

ATENÇÃO: As informações aqui presentes podem não ser suficientes para cobrir todas as situações que possam ocorrer. Recomenda-se o conhecimento pormenorizado da NR-18 e NR-12, bem como do Manual de Instruções completo do equipamento, que pode ser encontrado na INOVA LOCAÇÕES.


Priorize sempre a Segurança!

A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1).

UTILIDADE DO EQUIPAMENTO


Trata-se de plataforma para realização de trabalhos em alturas elevadas por estrutura provisória ou dispositivo de sustentação.

ANDAIMES - 1M E 1,5M

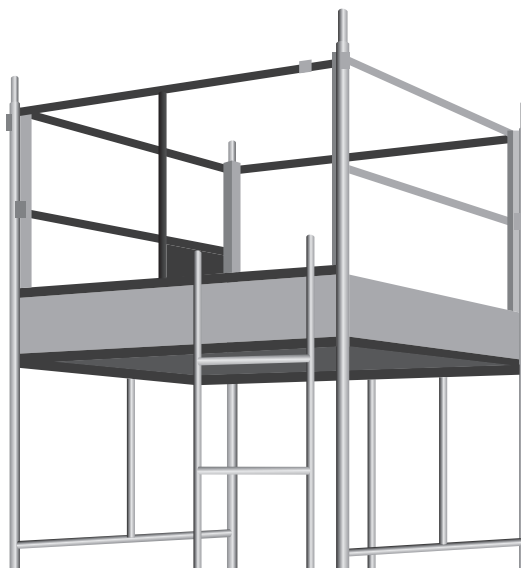

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

OBS: Algumas informações podem variar de acordo com o fabricante, por isso recomenda-se a leitura do manual individualizado completo, que pode ser solicitado na INOVA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

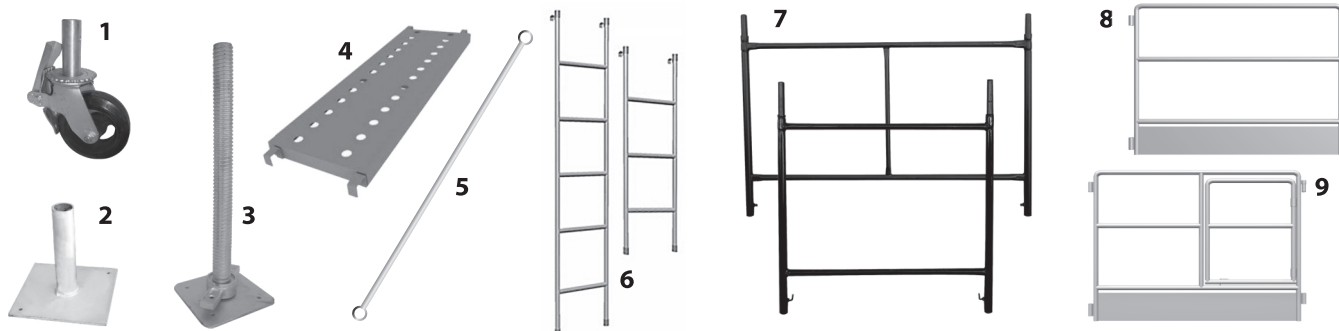

1. Rodízio com Freio | 2. Sapata Fixa | 3. Sapata Ajustável | 4. Piso Metálico 1m e 1,5m | 5. Diagonal (trava) | 6. Escada 1m e 2m | 7. Painel Metálico 1m e 1,5m | 8. Guarda-Corpo sem porta 1m e 1,5m | 9. Guarda-Corpo com porta 1m e 1,5m

IMPORTANTE

Considera-se como trabalho em altura toda atividade exercida em uma altura superior a 2,0 m em relação ao nível inferior, havendo risco de queda, conforme previsão em Norma Regulamentar.

LEMBRETE EPI: Utilizar sempre seu E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual), conforme local e atividade desenvolvida. Capacete, Luva, Óculos, Protetor Auricular, Bota e Cinto de Segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava para atividade em altura, além dos equipamentos que se fizerem necessários conforme o serviço a ser executado.

Siga sempre as recomendações previstas na NR-18, NR-35 e demais normas complementares;

A INOVA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ANDAIME E SEUS ACESSÓRIOS.

INSTRUÇÕES

- O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado;
- É proibido a utilização de plataforma metálica sem os acessórios de proteção completos;
- A montagem do andaime e seus componentes somente deve ser realizada por pessoas habilitadas;
- É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava;
- Toda ferramenta utilizada deverá ser “manual”, bem como estar devidamente amarrada à estrutura, impedindo sua queda acidental, evitando danos ao operário e terceiros;
- O trabalhador deverá ser capacitado para exercer trabalho em altura, tendo sido aprovado em treinamento teórico e prático, devidamente habilitado, conforme determinação legal;
- Nunca montar andaime próximo à redes de energia;
- Não trabalhar sob chuva;
- Não montar andaimes sobre superfícies que não tenham rigidez, como veículos, telhados, etc.;
- Exigir sempre a marca do fabricante e a data de fabricação no andaime e seus componentes.

COMPOSIÇÃO DE TORRE COMPLETA, CONFORME NR-18 E DEMAIS NORMAS

- Sapata Fixa, Sapata Ajustável ou Rodízio, conforme for o terreno e a necessidade;
- Painel Metálico (Andaime), sendo nas opções de 1 m ou 1,5m de largura, conforme o caso;
- Diagonal, para efetuar o travamento do andaime, tornando-o mais seguro, disponível em ambos os tamanhos, distribuídos conforme determinação regulamentar;
- Escadas de acesso, nos tamanhos de 1 m ou 2m;
- Plataforma Metálica Completa, cobrindo todo o vão, devendo ser nivelada, antiderrapante e segura, disponível nos tamanhos de 1 m ou 1,5m, conforme o caso;
- Conjunto de Guarda-Corpo (composto por Guarda-Corpo sem Porta e Com Porta), munidos de rodapé com altura de 20cm, servindo como proteção para eventual queda de ferramentas ou objetos, rodeando toda a estrutura montada.

MONTAGEM DO ANDAIME

- Deve ser feita somente por profissional devidamente habilitado, com ajuda de outra pessoa;
- Colocam-se as sapatas fixas, ajustáveis ou rodízios, conforme o caso;
- Colocar 2 painéis de comprimento igual sob as peças, com as pontas de encaixe viradas para cima, acrescentando 1 diagonal na altura de 1 m (quando utilizar com rodízios, colocar 2 diagonais em sistema “x”), fixando-os com os parafusos em seguida;
- Encaixar os painéis de forma perpendicular, utilizando sempre 1 diagonal a cada 3m a partir da base, lembrando de apertar todos os parafusos;
- Trabalhar sempre por dentro dos andaimes;
- A partir da altura de 2m, inicie a colocação das escadas de acesso, disponibilizadas com 1 m ou 2m;
- Utilizar o auxílio das plataformas metálicas durante a montagem como apoio;
- Utilizar sempre o cinto de segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava para trabalho em altura;
- Içar as peças e acessórios com o auxílio de uma corda, amarrando bem o equipamento para não se soltar;
- Ao alcançar a altura desejada, fixar as plataformas metálicas de forma a cobrir todo o vão, devidamente nivelado, antiderrapante e fixado de modo seguro;
- Iniciar a montagem do guarda corpo com proteção de rodapé e, em seguida, colocar o último módulo da escada;
- LER ATENTAMENTE TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM SUA ÍNTEGRA, PARA GARANTIR UM TRABALHO SEGURO.

TRANSPORTE

- O equipamento deve estar fixo, para evitar danos ao mesmo e à terceiros por deslocamento acidental;
- Respeitar o limite de peso e dimensões do veículo, distribuindo uniformemente a carga.

MANUTENÇÃO

- Retirar excessos de massa, concreto ou outros materiais com água corrente, logo após o uso.

A nova locação de equipamentos, em conformidade com as determinações legais, informa que a montagem dos andaimes deverá ser realizada juntamente com os acessórios que o compõem, sendo que o aluguel de uma ou alguma das partes do mesmo é de responsabilidade única e exclusiva do locatário, que foi devidamente instruído sobre a referida necessidade no ato da contratação.

Instruções vinculadas ao Contrato de Locação n°		Data
Nome	Assinatura	